


BATLV400

150 ... 400 квар

АВТОМАТИЧЕСКИЕ БАТАРЕИ AUTOMATIC BANK

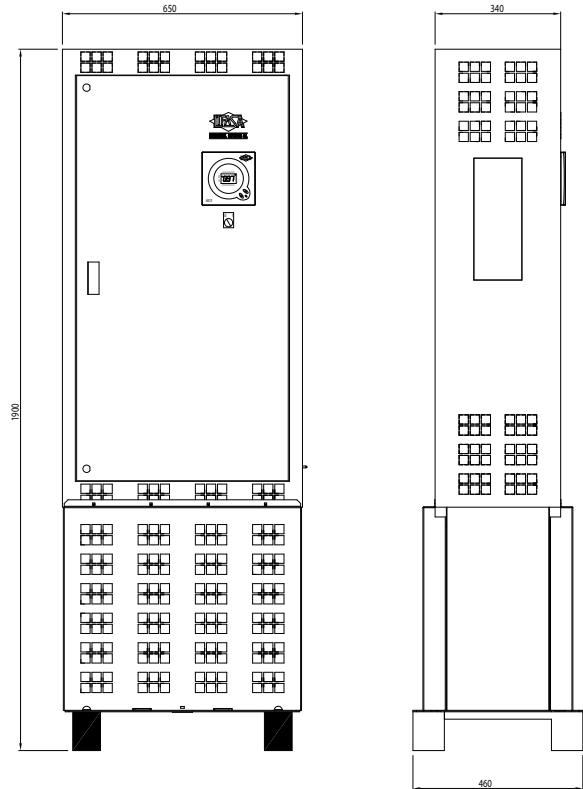

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ/TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Номинальное напряжение/Rated voltages 440 В/В 50 - 60 Гц/Hz
- Контроллер/Controller MCE ADV
- Рабочая программа/Working program 5 опций/options
- Конденсаторы/Capacitors Тип/Type FML
- Меры защиты/Protection steps Предохранители/Fuses NH00
- Степень защиты/Degree of protection IP21
- Цвет/Colour Серый/Grey RAL 7035
- Установка/Installation В помещении/Indoor
- Монтаж/Assembly Напольный/Floor mounting
- Размеры/Dimensions 650x460x1900 мм/mm

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ACCESSORIES

- Главный выключатели или автоматический выключатель
Main switch or Circuit breaker
- Защита от замыкания на землю/Leakage protection

Обозначение Code	Q _n (квар/kvar) 440 В/В	Структура Composition	Шаг Steps	Программа Program	Q _n (квар/kvar) 400 В/В	Масса Weight (кг/kg)
BATLV4044150	150	2x25 + 2x50	6 x 25	1.1.2.	124	195
BATLV4044175	175	25+50+100	7 x 25	1.2.4.	145	195
BATLV4044187	187,5	12,5+25+50+100	15 x 12,5	1.2.4.8.	155	200
BATLV4044200	200	50+50+100	4x50	1.1.2.	165	200
BATLV4044220	220	20+40+2x80	11 x 20	1.2.4.	182	205
BATLV4044250	250	50+2x100	5x50	1.2.2.	207	208
BATLV4044275	275	25+50+2x100	11 x 25	1.2.4.	227	210
BATLV4044300	300	50+50+2x100	6 x 50	1.1.2.	248	215
BATLV4044350	350	50+3x100	7 x 50	1.2.2.	289	220
BATLV4044400	400	4x100	4 x 100	1.1.1.	330	225

Другие значения технических параметров, напряжения и частоты возможны по запросу/Other ratings, voltages and frequencies available on request