
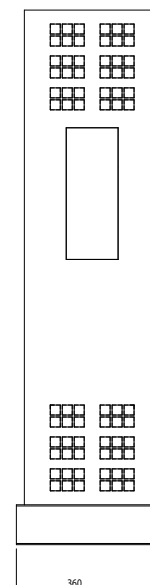


BATLV360 АВТОМАТИЧЕСКИЕ БАТАРЕИ AUTOMATIC BANK

150 ... 360 квар

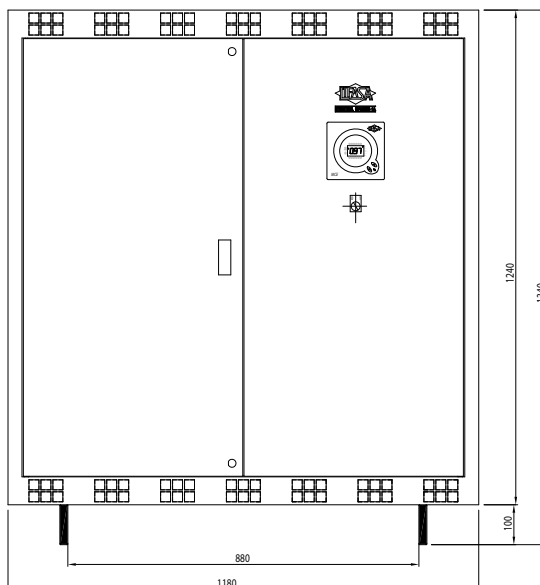

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ/TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Номинальное напряжение/Rated voltages 440 В/В 50 - 60 Гц/Hz
- Контроллер/Controller MCE ADV
- Рабочая программа/Working program 5 опций/options
- Конденсаторы/Capacitors Тип/Type POLB (*)
- Меры защиты/Protection steps Предохранители/Fuses NH00
- Степень защиты/Degree of protection IP21
- Цвет/Colour Серый/Grey RAL 7035
- Установка/Installation В помещении/Indoor
- Монтаж/Assembly Напольный/Floor mounting
- Внешняя техническая информация /5A (не включено в состав/not included)
- Размеры/Dimensions 1180x360x1340 мм/mm

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ACCESSORIES

- Главный выключатели или автоматический выключатель
Main switch or Circuit breaker
- Защита от замыкания на землю/Leakage protection

(*) Опция: конденсаторы типа MFB (серия BATLV300)
Optional: capacitors MFB type (BATLV300 series)

Обозначение Code	Q _n (квар/kvar) 440 В/В	Структура Composition	Шаг Steps	Программа Program	Q _n (квар/kvar) 400 В/В	Масса Weight (кг/kg)
BATLV3644172	172,5	7,5+15+5x30	23x7,5	1.2.4.	143	130
BATLV3644180	180	15+15+5x30	12x15	1.1.2.	149	131
BATLV3644195	195	15+6x30	13x15	1.2.2.	161	132
BATLV3644202	202,5	7,5+15+6x30	27x7,5	1.2.4.	167	134
BATLV3644210	210	15+15+6x30	14x5	1.1.2.	174	135
BATLV3644225	225	15+7x30	15x15	1.2.2.	186	135
BATLV3644232	232,5	7,5+15+7x30	31x7,5	1.2.4.	192	136
BATLV3644240	240	15+15+7x30	16x15	1.1.2.	198	137
BATLV3644255	255	15+8x30	17x15	1.2.2.	211	138
BATLV3644262	262,5	7,5+15+8x30	35x7,5	1.2.4.	217	140
BATLV3644270	270	15+15+8x30	18x15	1.1.2.	223	141
BATLV3644285	285	15+9x30	19x15	1.2.2.	236	142
BATLV3644292	292,5	7,5+15+9x30	39x7,5	1.2.4.	242	145
BATLV3644300	300	15+15+9x30	20x15	1.1.2.	248	146
BATLV3644315	315	15+10x30	21x15	1.2.2.	260	147
BATLV3644322	322,5	7,5+15+10x30	43x7,5	1.2.4.	267	149
BATLV3644330	330	15+15+10x30	22x15	1.1.2.	273	150
BATLV3644345	345	15+11x30	23x15	1.2.2.	285	152
BATLV3644360	360	12x30	12x30	1.1.1.	298	155

Другие значения технических параметров, напряжения и частоты возможны по запросу/Other ratings, voltages and frequencies available on request