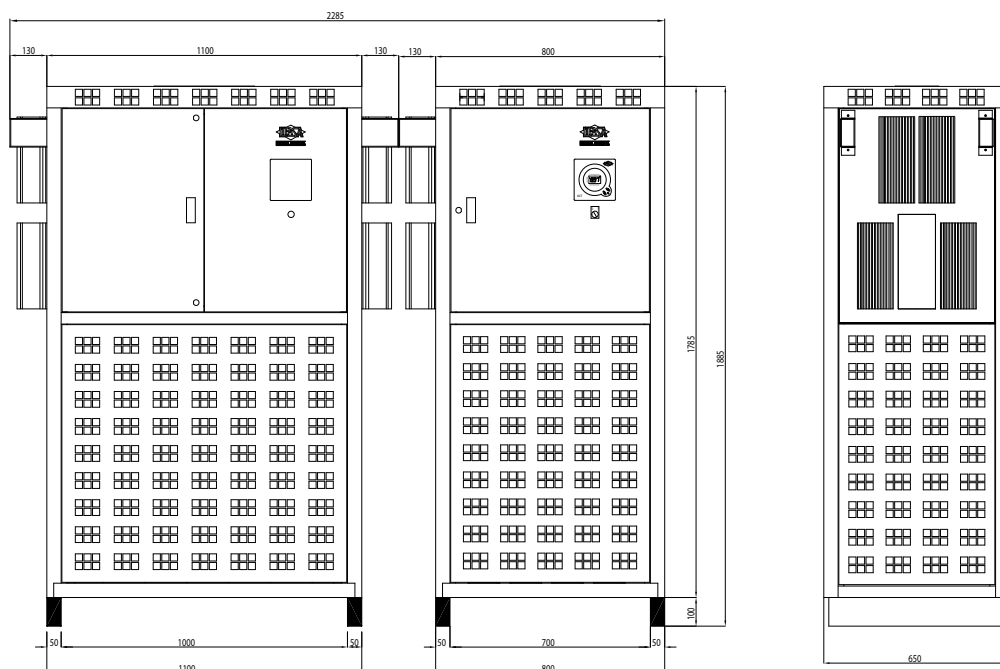


АВТОМАТИЧЕСКИЕ БАТАРЕИ С ФИЛЬТРАМИ / AUTOMATIC BANKS WITH FILTERS

# BATLVFS1000

## С ТИРИСТОРАМИ WITH THYRISTORS

775 ... 1000 квар

**(LVFS600+LVFS400)**


### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Номинальное напряжение / Rated voltages ..... 440 В/В 50 - 60 Гц/Hz
- Контроллер / Controller ..... PFCL Elite
- Рабочая программа / Working program ..... 10 опций / options
- Конденсаторы / Capacitors ..... Тип / Type FMLFS
- Дроссели / Reactors ..... Тип / Type INAS
- Меры защиты / Protection steps ..... Предохранители / Fuses  
NH00
- Степень защиты / Degree of protection ..... IP21
- Цвет / Colour ..... Серый / Grey RAL 7035
- Установка / Installation ..... В помещении / Indoor
- Монтаж / Assembly ..... Напольный / Floor  
mounting
- Внешняя техническая информация / External TI.. ... / 5 (не включено в  
состав / not included)
- Размеры / Dimensions ..... 2290x650x1900 мм/mm
- Подключение / Connection ..... 2 входящих / incoming

### ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ACCESSORIES

- Главный выключатель или автоматический выключатель  
Main switch or Circuit breaker
- Защита от замыкания на землю / Leakage protection

Обозначение Code	Q <sub>n</sub> (квар/kvar) 440 В/В	Структура Composition	Шаг Steps	Программа Program	Q <sub>n</sub> (квар/kvar) 400 В/В	Масса Weight (кг/kg)
BATLVFS100440775	775	25+50+7x100	31x25	1.2.4.	640	1005
BATLVFS100440800	800	50+50+7x100	16x50	1.1.2.	661	1020
BATLVFS100440850	850	50+8x100	17x50	1.2.2.	702	1050
BATLVFS100440875	875	25+50+8x100	35x25	1.2.4.	723	1075
BATLVFS100440900	900	50+50+8x100	18x50	1.1.2.	744	1090
BATLVFS100440950	950	50+9x100	19x50	1.2.2.	785	1120
BATLVFS100441000	1000	10x100	10x100	1.1.1.	826	1145

Другие значения технических параметров, напряжения и частоты возможны по запросу / Other ratings, voltages and frequencies available on request