


BATLV800

АВТОМАТИЧЕСКИЕ БАТАРЕИ AUTOMATIC BANK

375 ... 800 квар

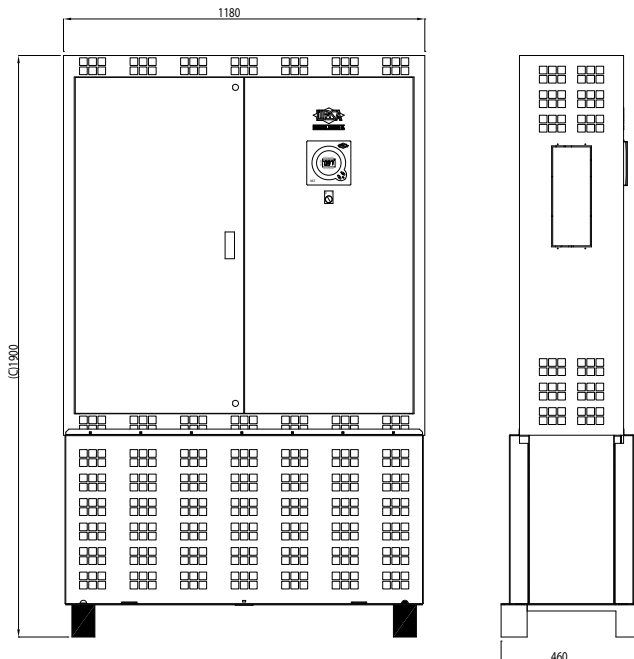

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Номинальное напряжение / Rated voltages 440 В/В 50 - 60 Гц/Hz
- Контроллер / Controller MCE ADV
- Рабочая программа / Working program 5 опций / options
- Конденсаторы / Capacitors Тип / Type FML
- Меры защиты / Protection steps Предохранители / Fuses NH00
- Степень защиты / Degree of protection IP21
- Цвет / Colour Серый / Grey RAL 7035
- Установка / Installation В помещении / Indoor
- Монтаж / Assembly Напольный / Floor mounting
- Размеры / Dimensions 1180x460x1900 мм/mm

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ACCESSORIES

- Главный выключатели или автоматический выключатель
Main switch or Circuit breaker
- Защита от замыкания на землю / Leakage protection

Обозначение Code	Q _n (квар/kvar) 440 В/В	Структура Composition	Шаг Steps	Программа Program	Q _n (квар/kvar) 400 В/В	Масса Weight (кг/kg)
BATLV8044375	375	25+50+3x100	15x25	1.2.4.	310	265
BATLV8044400	400	50+50+3x100	8x50	1.1.2.	330	270
BATLV8044450	450	50+4x100	9x50	1.2.2.	372	270
BATLV8044475	475	25+50+4x100	19x25	1.2.4.	393	275
BATLV8044500	500	50+50+4x100	10x50	1.1.2.	413	275
BATLV8044550	550	50+5x100	11x50	1.2.2.	455	280
BATLV8044575	575	25+50+5x100	23x25	1.2.4.	475	285
BATLV8044600	600	50+50+5x100	12x50	1.1.2.	496	285
BATLV8044650	650	50+6x100	13x50	1.2.2.	537	290
BATLV8044675	675	25+50+6x100	27x25	1.2.4.	558	295
BATLV8044700	700	50+50+6x100	14x50	1.1.2.	579	295
BATLV8044750	750	50+7x100	15x50	1.2.2.	620	300
BATLV8044800	800	8x100	8x100	1.1.1.	661	305

Другие значения технических параметров, напряжения и частоты возможны по запросу / Other ratings, voltages and frequencies available on request