


BATLV1600

АВТОМАТИЧЕСКИЕ БАТАРЕИ AUTOMATIC BANK

1300 ... 1600 квар

(LV800+LV800)

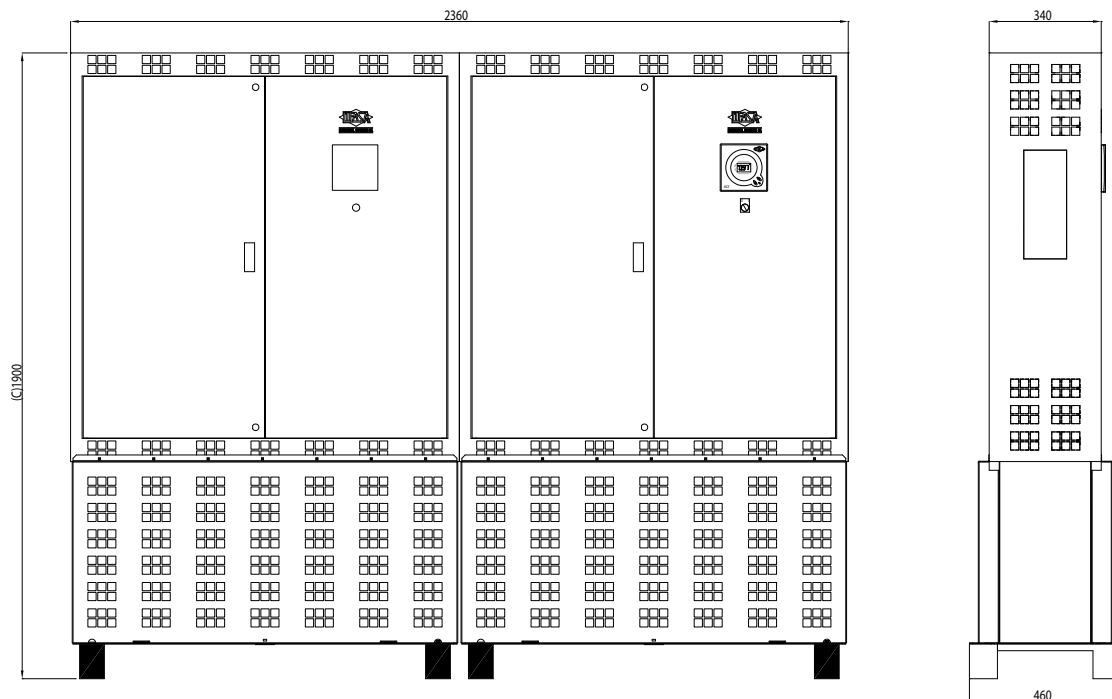

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ/TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Номинальное напряжение/Rated voltages 440 В/В 50 - 60 Гц/Hz
- Контроллер/Controller MCE ADV
- Рабочая программа/Working program 5 опций/options
- Конденсаторы/Capacitors Тип/Type FML
- Меры защиты/Protection steps Предохранители/Fuses NH00
- Степень защиты/Degree of protection IP21
- Цвет/Colour Серый/Grey RAL 7035
- Установка/Installation В помещении/Indoor
- Монтаж/Assembly Напольный/Floor mounting
- Размеры/Dimensions 2360x460x1900 мм/mm
- Соединение/Connection 2 входящих/incoming

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ACCESSORIES

- Главный выключатели или автоматический выключатель/Main switch or Circuit breaker
- Защита от замыкания на землю/Leakage protection

Обозначение Code	Q _n (квар/kvar) 440 В/В	Структура Composition	Шаг Steps	Программа Program	Q _n (квар/kvar) 400 В/В	Масса Weight (кг/kg)
BATLV160441300	1300	100+6x200	13x100	1.2.2.	1074	590
BATLV160441350	1350	50+100+6x200	27x50	1.2.4.	1116	595
BATLV160441400	1400	100+100+6x200	14x100	1.1.2.	1157	595
BATLV160441500	1500	100+7x200	15x100	1.2.2.	1240	600
BATLV160441550	1550	50+100+7x200	31x50	1.2.4.	1281	605
BATLV160441600	1600	100+100+7x200	16x100	1.1.2.	1322	605

Другие значения технических параметров, напряжения и частоты возможны по запросу/Other ratings, voltages and frequencies available on request