


BATLVF1000 СО СТАНДАРТНЫМИ КОНТАКТОРАМИ WITH STANDARD CONTACTORS

775 ... 1000 квар

(LVF600+LVF400)

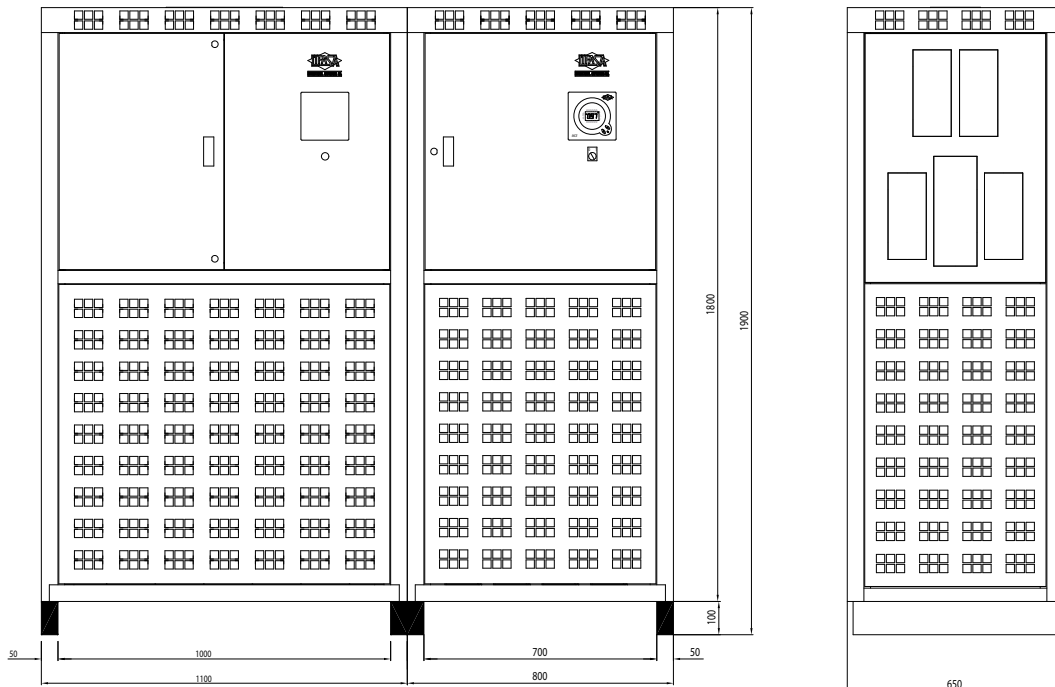

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Номинальное напряжение / Rated voltages 440 В/В 50 - 60 Гц/Hz
- Контроллер / Controller PFCL Elite
- Рабочая программа / Working program 10 опций / options
- Конденсаторы / Capacitors Тип / Type FMLF
- Дроссели / Reactors Тип / Type INA
- Меры защиты / Protection steps Предохранители / Fuses
NH00
- Степень защиты / Degree of protection IP21
- Цвет / Colour Серый / Grey RAL 7035
- Установка / Installation В помещении / Indoor
- Монтаж / Assembly Напольный / Floor
mounting
- Внешняя техническая информация /5 (не включено
External TI в состав / not included)
- Размеры / Dimensions 1900x650x1900 мм/mm
- Подключение / Connection 2 входящих / incoming

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ACCESSORIES

- Главный выключатель или автоматический выключатель
Main switch or Circuit breaker
- Защита от замыкания на землю / Leakage protection

Обозначение Code	Q _n (квар/kvar) 440 В/В	Структура Composition	Шаг Steps	Программа Program	Q _n (квар/kvar) 400 В/В	Масса Weight (кг/kg)
BATLVF100440750	775	25+50+7x100	31x25	1.2.4.	640	930
BATLVF100440800	800	50+50+7x100	16x50	1.1.2.	661	945
BATLVF100440850	850	50+8x100	17x50	1.2.2.	702	960
BATLVF100440875	875	25+50+8x100	35x25	1.2.4.	723	975
BATLVF100440900	900	50+50+8x100	18x50	1.1.2.	744	990
BATLVF100440950	950	50+9x100	19x50	1.2.2.	785	1120
BATLVF100441000	1000	10x100	10x100	1.1.1.	826	1150

Другие значения технических параметров, напряжения и частоты возможны по запросу / Other ratings, voltages and frequencies available on request