


АВТОМАТИЧЕСКИЕ БАТАРЕИ С ФИЛЬТРАМИ / AUTOMATIC BANKS WITH FILTERS

BATLVF1200 СО СТАНДАРТНЫМИ КОНТАКТОРАМИ WITH STANDARD CONTACTORS

975 ... 1200 квар

(LVF600+LVF600)

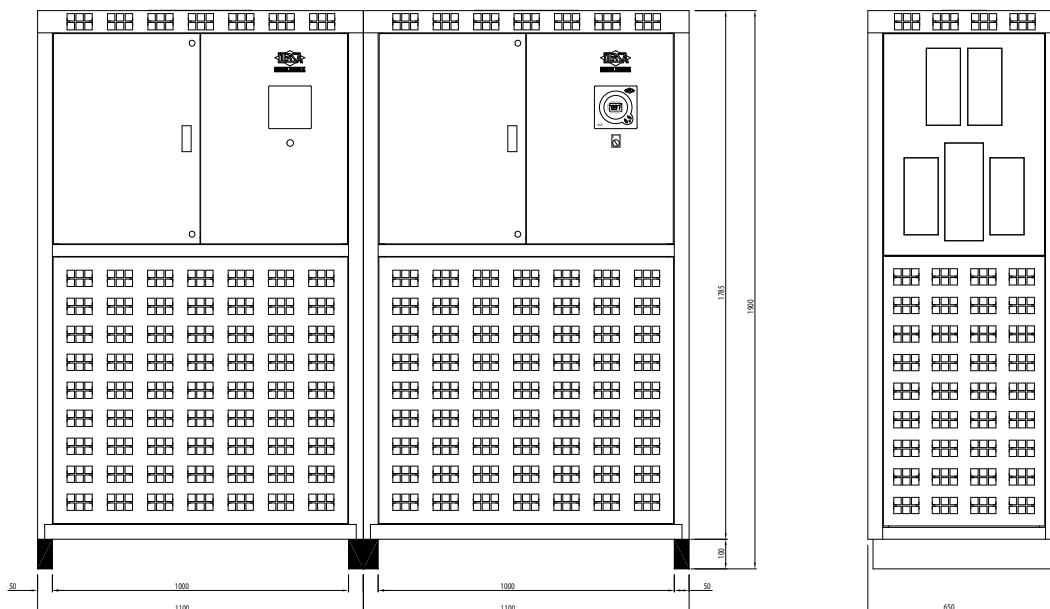

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Номинальное напряжение / Rated voltages 440 В/В 50 - 60 Гц/Hz
- Контроллер / Controller PFCL Elite
- Рабочая программа / Working program 10 опций / options
- Конденсаторы / Capacitors Тип / Type FMLF
- Дроссели / Reactors Тип / Type INA
- Меры защиты / Protection steps Предохранители / Fuses
NH00
- Степень защиты / Degree of protection IP21
- Цвет / Colour Серый / Grey RAL 7035
- Установка / Installation В помещении / Indoor
- Монтаж / Assembly Напольный / Floor
mounting
- Внешняя техническая информация /5 (не включено
External TI в состав / not included)
- Размеры / Dimensions 2200x650x1900 мм/mm
- Подключение / Connection 2 входящих / incoming

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ACCESSORIES

- Главный выключатель или автоматический выключатель
Main switch or Circuit breaker
- Защита от замыкания на землю / Leakage protection

Обозначение Code	Q _n (квар/kvar) 440 В/В	Структура Composition	Шаг Steps	Программа Program	Q _n (квар/kvar) 400 В/В	Масса Weight (кг/kg)
BATLVF120440975	975	25+50+9x100	39x25	1.2.4.	806	1255
BATLVF120441000	1000	50+50+9x100	20x50	1.1.2.	826	1270
BATLVF120441050	1050	50+10x100	21x50	1.2.2.	868	1300
BATLVF120441075	1075	25+50+10x100	43x25	1.2.4.	888	1315
BATLVF120441100	1100	50+50+10x100	22x50	1.1.2.	909	1330
BATLVF120441150	1150	50+11x100	23x50	1.2.2.	950	1360
BATLVF120441200	1200	12x100	12x100	1.1.1.	992	1390

Другие значения технических параметров, напряжения и частоты возможны по запросу / Other ratings, voltages and frequencies available on request