

КОНДЕНСАТОРЫ ДЛЯ ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ LIGHTING CAPACITORS

Описание/Description

Самовосстанавливающиеся конденсаторы с полипропиленовой изоляцией, металлизированной без пропитки, специально разработанные для ламп освещения.

Self-healing capacitors with polypropylene film, vacuum metallized without impregnation, specially designed for lighting compensation.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ/TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Номинальное напряжение/Rated voltages 250 В переменного тока/Vac
- Частота/Frequency 50/60 Гц/Hz
- Диэлектрик/Dielectric Полипропилен/Polypropylene
- Сопротивление изоляции/Insulation resistance >10 000 МΩм·мкФ /MΩ·μF
- Допустимые отклонения емкости/ Capacitance tolerance ±10%
- Диапазон рабочих температур/Temperature range -25/+85°C
- Соответствие стандартам/Standards EN61048/A2, EN61049

Конденсаторы, одобренные EN/EC/Capacitors with EN/EC approvals


АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КОНСТРУКТИВ/ALTERNATIVE CONSTRUCTIONS

- Соединитель без быстрой фиксации Ref.: P94 PC (Рис. 1/Fig. 1)
Connector without QUICK-FIX
- Соединитель с быстрой фиксацией Ref.: RP94 PC (Рис. 2/Fig. 2)
Connector with QUICK-FIX
- Провода для жесткого подсоединения Ref.: P94 PC25 (Рис. 3/Fig. 3)
Rigid connection leads 250 mm
- Провода для жесткого подсоединения с быстрой фиксацией Ref.: RP94 PC25 (Рис. 4/Fig. 4)
Rigid connection leads 250 mm with QUICK-FIX

КОНСТРУКЦИЯ С ПРОВОДАМИ ДЛЯ ЖЕСТКОГО ПОДСОЕДИНЕНИЯ С БЫСТРОЙ ФИКСАЦИЕЙ 250 ММ (РИС. 3)

ALTERNATIVE CONSTRUCTION WITH RIGID CONNECTION LEADS 250 MM (FIG. 3)

Обозначение Code	Cn (мкФ/μF)	Un (В/В)	Размеры Dimensions D x L	Корпус Box
P9425020PC25C	2	250	25x55 M8	125
P9425040PC25C	4	250	25x55 M8	125
P9425045PC25C	4,5	250	25x55 M8	125
P9425070PC25C	7	250	25x70 M8	125
P9425080PC25C	8	250	30x70 M8	100
P9425090PC25C	9	250	30x70 M8	100
P9425100PC25C	10	250	30x70 M8	100
P9425120PC25C	12	250	35x70 M8	50
P9425140PC25C	14	250	36x70 M8	50
P9425160PC25C	16	250	36x70 M8	50
P9425180PC25C	18	250	35x92 M8	50
P9425200PC25C	20	250	40x70 M8	50
P9425250PC25C	25	250	35x92 M8	50
P9425300PC25C	30	250	40x92 M8	50
P9425320PC25C	32	250	40x92 M8	50
P9425350PC25C	35	250	45x92 M8	25
P9425400PC25C	40	250	40x119 M8	25
P9425450PC25C	45	250	50x94 M8	25
P9425500PC25C	50	250	45x117 M8	25
P9425600PC25C	60	250	45x119 M8	25
P9425650PC25C	65	250	50x119 M8	25

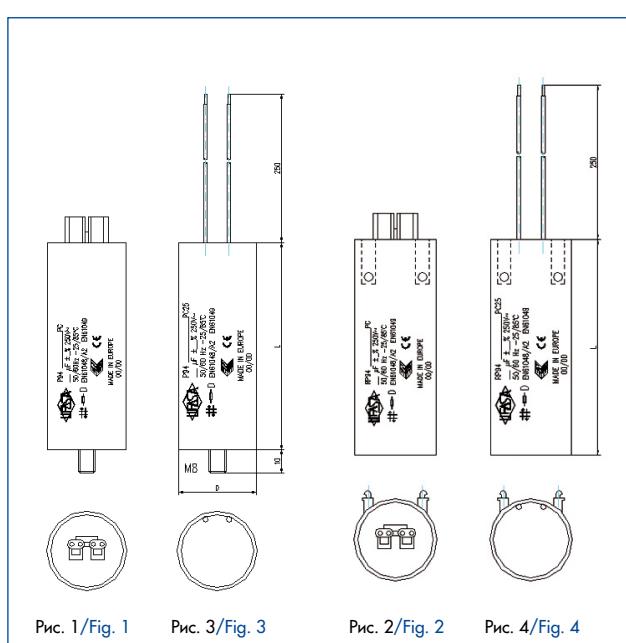

Другие варианты конструкции, размеров и корпуса доступны по запросу/Other alternative constructions, dimensions and Qty/box, on request