


# BATLV1200

## АВТОМАТИЧЕСКИЕ БАТАРЕИ AUTOMATIC BANK

775 ... 1200 квар

(LV800+LV400)

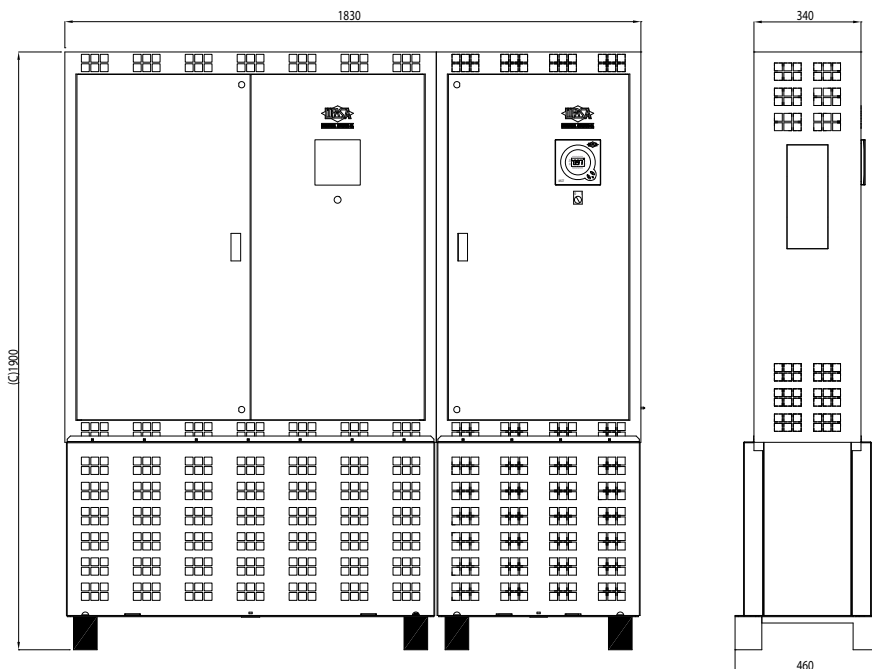

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ/TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Номинальное напряжение/Rated voltages ..... 440 V 50 Hz - 60 Hz
- Контроллер/Controller ..... MCE ADV
- Рабочая программа/Working program ..... 5 опций/options
- Конденсаторы/Capacitors ..... Тип/Type FML
- Меры защиты/Protection steps ..... Предохранители/Fuses  
NH00
- Степень защиты/Degree of protection ..... IP21
- Цвет/Colour ..... Серый/Grey RAL 7035
- Установка/Installation ..... В помещении/Indoor
- Монтаж/Assembly ..... Напольный/Floor  
mounting
- Размеры/Dimensions ..... 1850x460x1900 мм/mm
- Соединение/Connection ..... 2 входящих/incoming

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ACCESSORIES

- Главный выключатели или автоматический выключатель  
Main switch or Circuit breaker
- Защита от замыкания на землю/Leakage protection

| Обозначение<br>Code | Q <sub>n</sub> (квар/kvar)<br>440 В/В | Структура<br>Composition | Шаг<br>Steps | Программа<br>Program | Q <sub>n</sub> (квар/kvar)<br>400 В/В | Масса<br>Weight (кг/kg) |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| BATLV120440775      | 775                                   | 25+50+7x100              | 31x25        | 1.2.4.               | 640                                   | 440                     |
| BATLV120440800      | 800                                   | 50+50+7x100              | 16x50        | 1.1.2.               | 661                                   | 440                     |
| BATLV120440850      | 850                                   | 50+8x100                 | 17x50        | 1.2.2.               | 702                                   | 440                     |
| BATLV120440875      | 875                                   | 25+50+8x100              | 35x25        | 1.2.4.               | 723                                   | 445                     |
| BATLV120440900      | 900                                   | 50+50+8x100              | 18x50        | 1.1.2.               | 744                                   | 450                     |
| BATLV120440950      | 950                                   | 50+9x100                 | 19x50        | 1.2.2.               | 785                                   | 450                     |
| BATLV120440975      | 975                                   | 25+50+9x100              | 39x25        | 1.2.4.               | 806                                   | 455                     |
| BATLV120441000      | 1000                                  | 50+50+9x100              | 20x50        | 1.1.2.               | 826                                   | 455                     |
| BATLV120441050      | 1050                                  | 50+10x100                | 21x50        | 1.2.2.               | 868                                   | 455                     |
| BATLV120441075      | 1075                                  | 25+50+10x100             | 43x25        | 1.2.4.               | 888                                   | 460                     |
| BATLV120441100      | 1100                                  | 50+50+10x100             | 22x50        | 1.1.2.               | 909                                   | 460                     |
| BATLV120441150      | 1150                                  | 50+11x100                | 23x50        | 1.2.2.               | 950                                   | 460                     |
| BATLV120441200      | 1200                                  | 12x100                   | 12x100       | 1.1.1.               | 992                                   | 460                     |

Другие значения технических параметров, напряжения и частоты возможны по запросу/Other ratings, voltages and frequencies available on request